
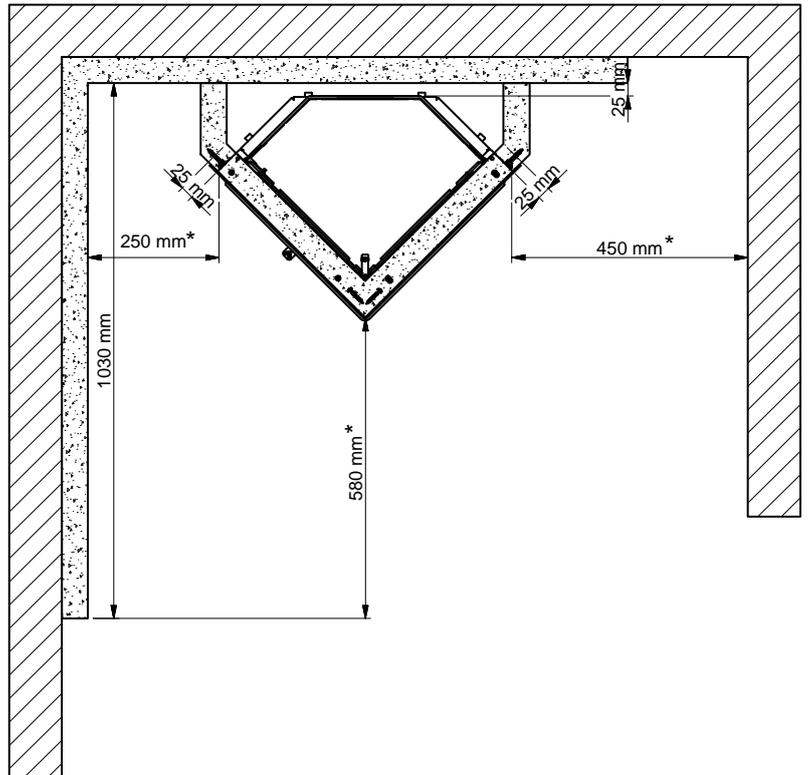


Instalación de esquina de 45°

Instalación paralela

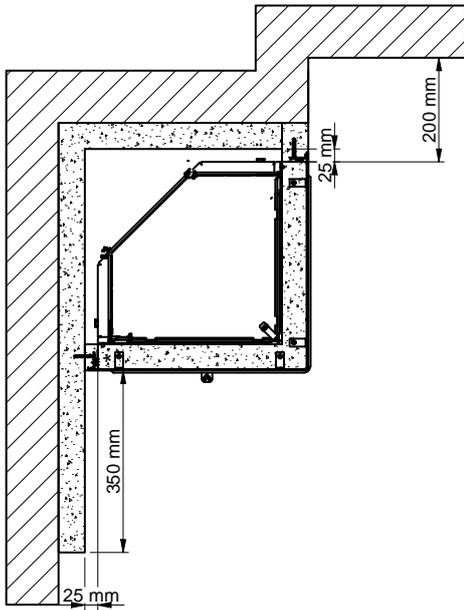


-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm.  
Todas las distancias son distancias mínimas  
Distancia a muebles: 800 mm  
\* Distancia a vidrio


Instalación con tubo de humos vertical aislado

- estructura/cerco abierto

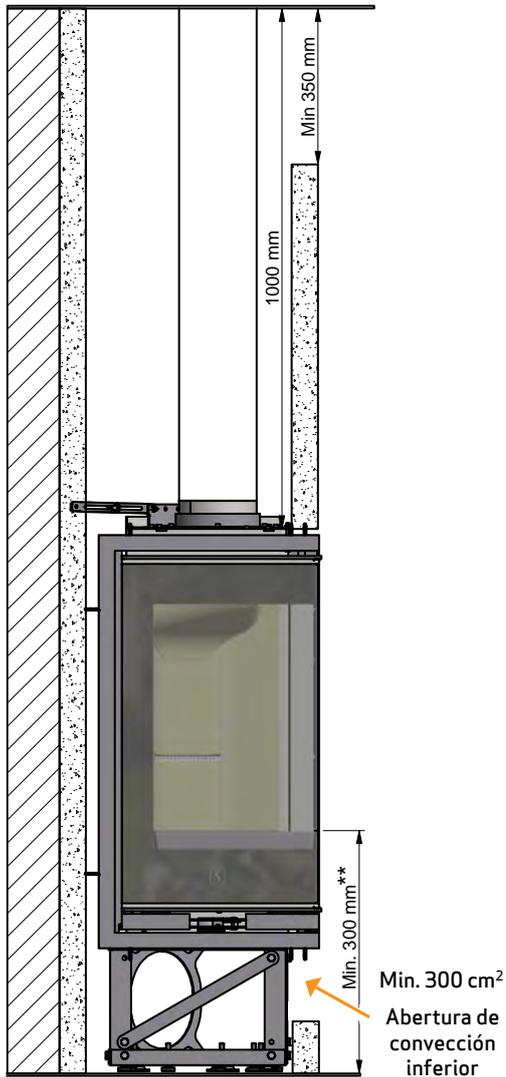


Instalación con tubo de humos vertical aislado

- estructura/cerco hasta el techo

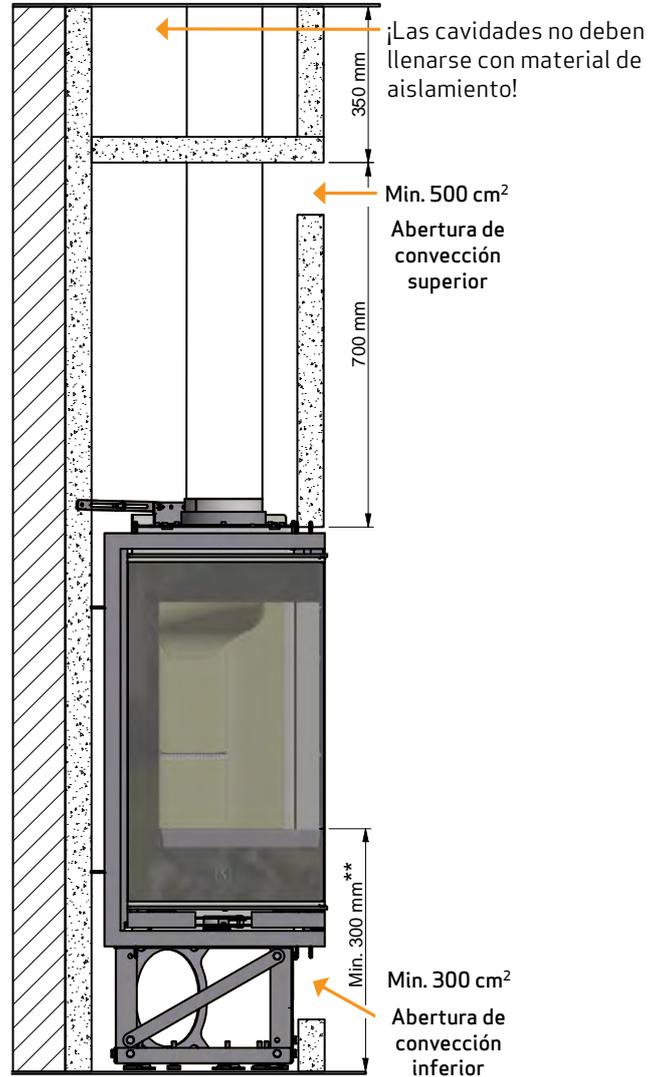

La distancia al muro cortafuegos (ladrillo) depende del uso de un tubo de tiro aislado de aislamiento en toda su longitud hasta el encastre

Instalación con tubo no aislado con codo

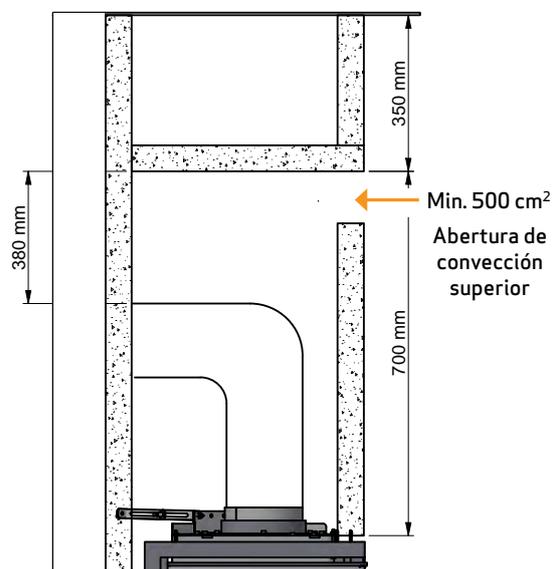

-  Material inflamable
-  Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm.  
 Todas las distancias son distancias mínimas  
 Distancia a muebles: 800 mm  
 \*\* Distancia a suelo inflamable