



Distancia mínima a una pared de material combustible (tubo de chimenea aislado)


Scan 65-1 - Scan 65-9

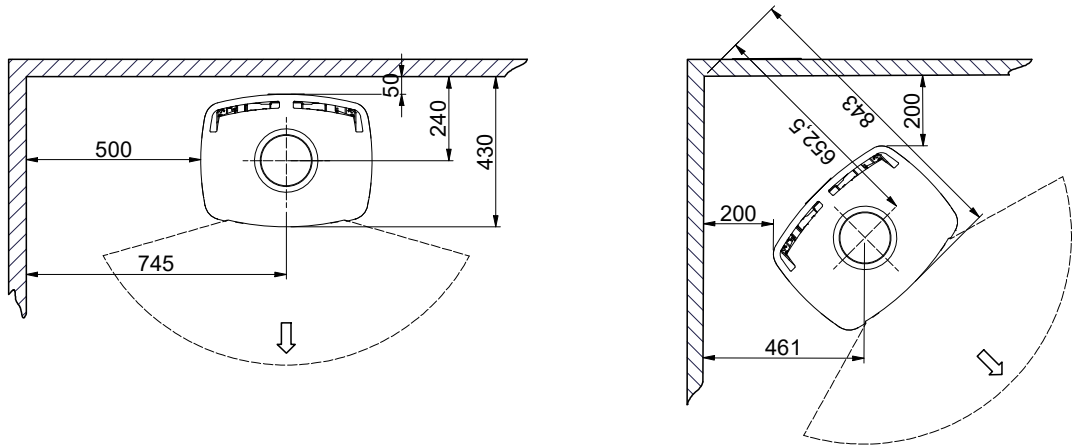

Scan 65-2 - Scan 65-10

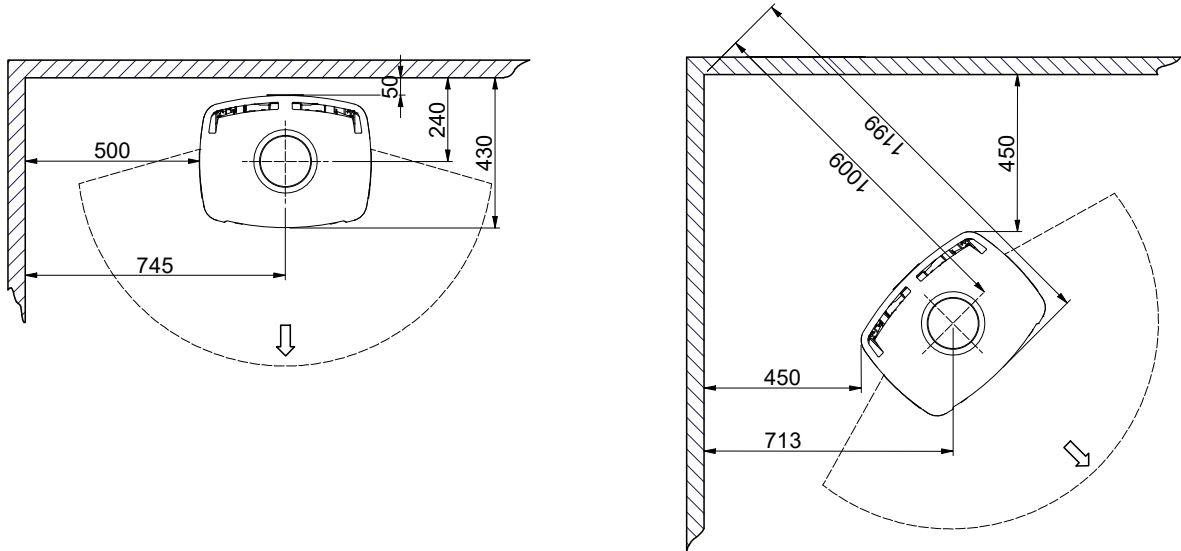




Scan 65-3 - Scan 65-4 - Scan 65-7 - Scan 65-8

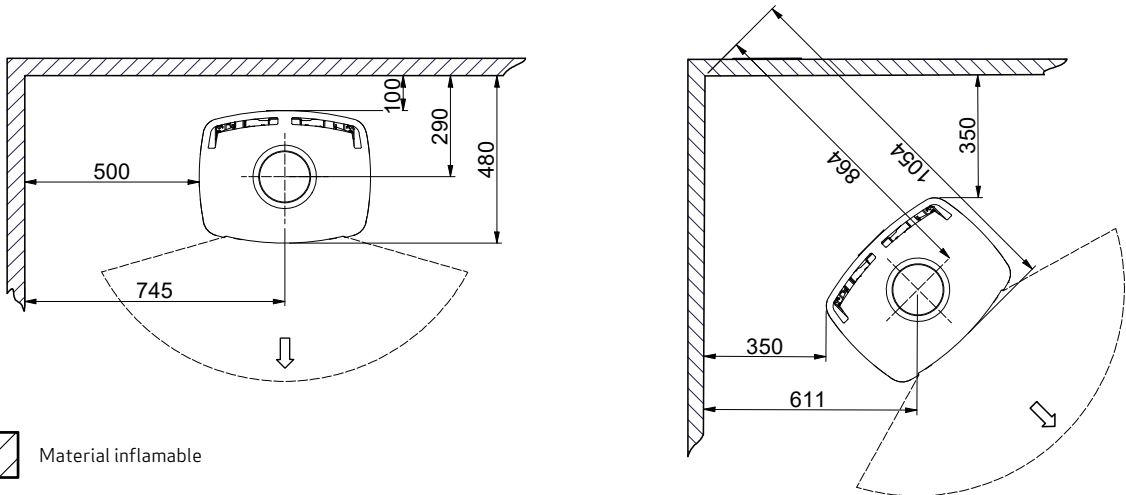

 Material inflamable

Todas las distancias están en mm
Todas las distancias son distancias mínimas
Estas distancias se aplican para un tubo de chimenea aislado, en todo su recorrido hasta la estufa

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos (tubo de chimenea aislado)

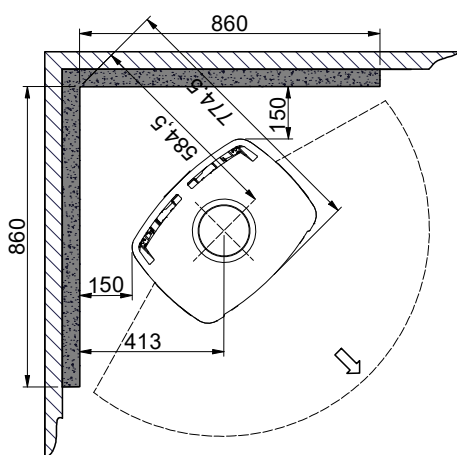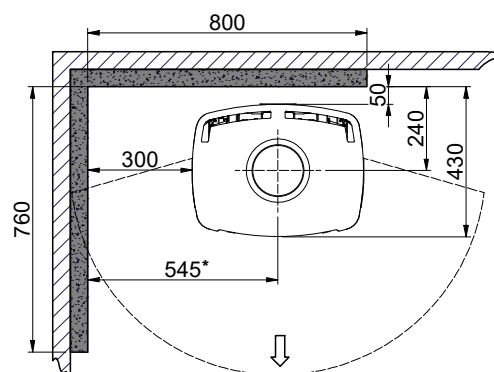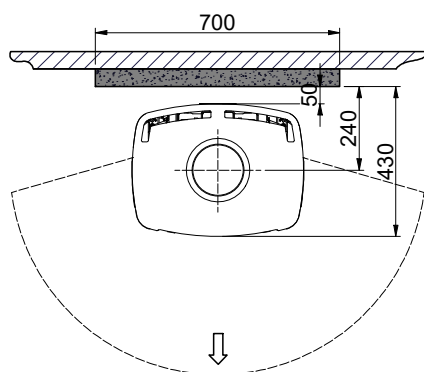

Material inflamable



Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas

Estas distancias se aplican para un tubo de chimenea aislado, en todo su recorrido hasta la estufa