

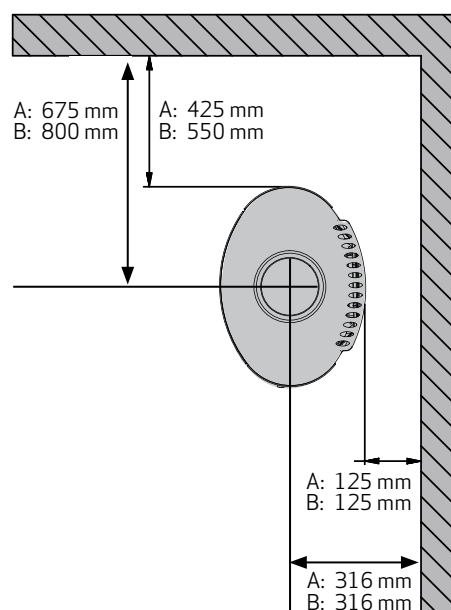


Distancia mínima a una pared de material combustible

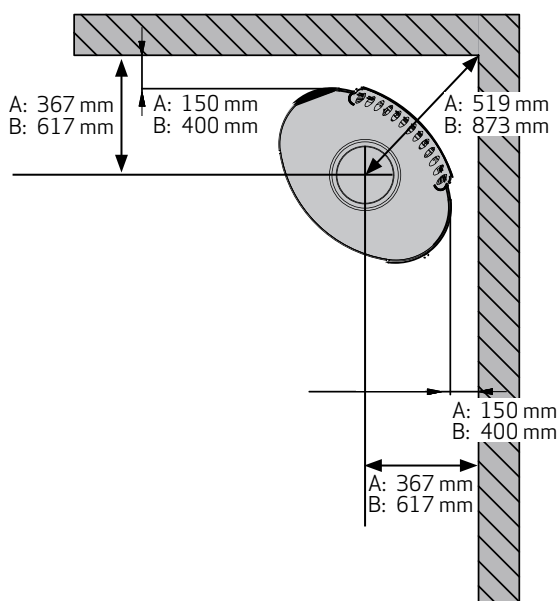

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

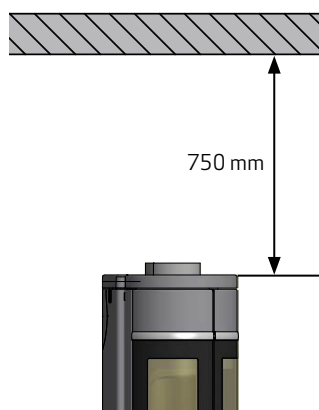



Material inflamable

Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas


Estas distancias se aplican para un tubo de chimenea aislado, en todo su recorrido hasta la estufa

Distancia mínima a una pared de material combustible protegida con cortafuegos

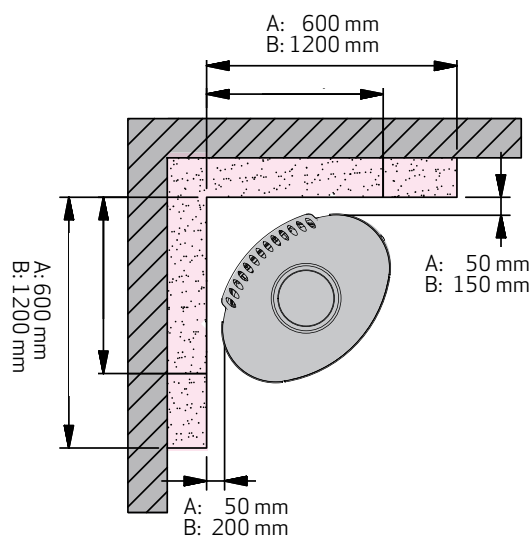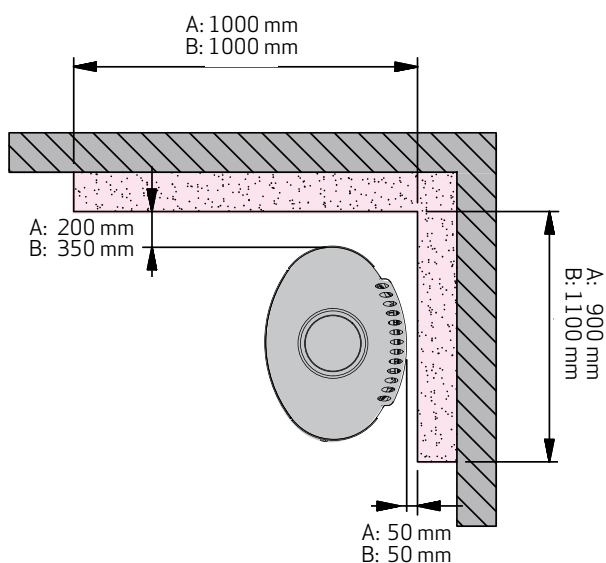

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

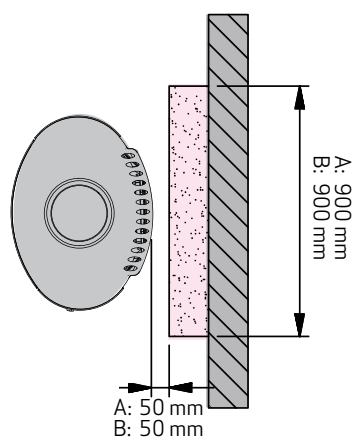

Material inflamable



Muro cortafuegos, por ejemplo el muro cortafuegos Jøtul de 50 mm, de ladrillo de 110 mm u otro material con las características ignífugas y aislantes adecuadas

Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas

Estas distancias se aplican para un tubo de chimenea aislado, en todo su recorrido hasta la estufa