

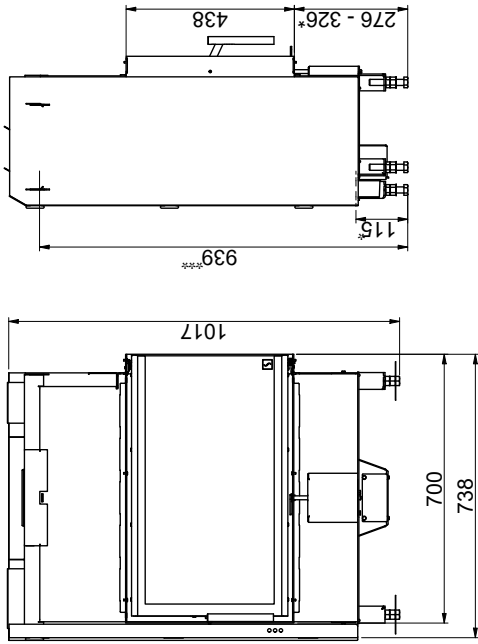
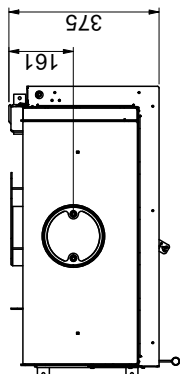



Scan 5007 con escudo térmico para aislante (Accesorio)

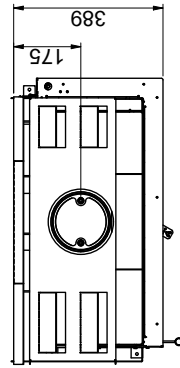

Scan 5007

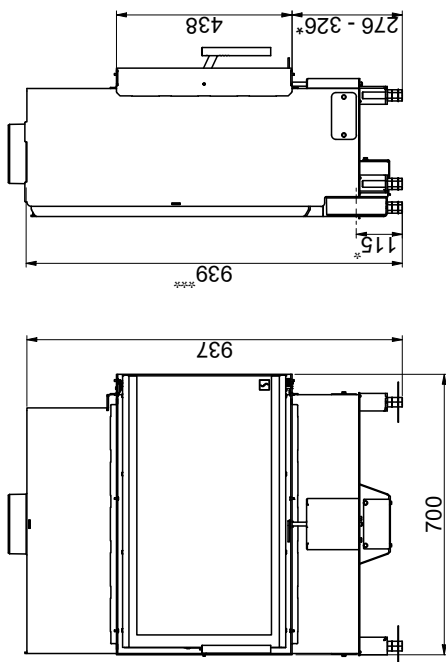

Placa de suelo

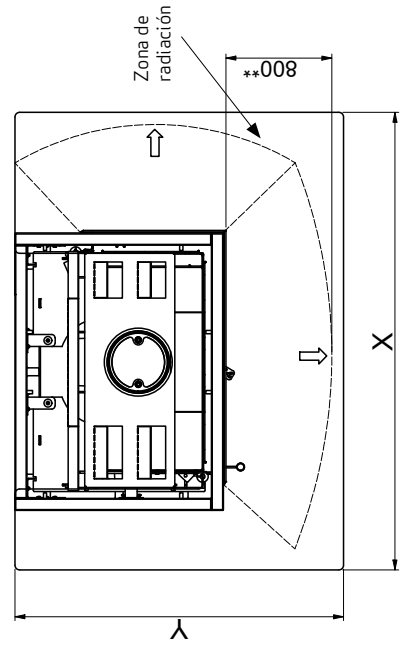

X/Y = De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales



Todas las distancias están en mm

Todas las distancias son distancias mínimas

* Entrada de aire fresco - dimensión interior: Ø 132 mm - dimensión exterior: Ø150 mm

** Distancia mínima para muebles/material inflamable

*** Altura hasta el principio de la pieza de conexión de la chimenea en la salida superior/trasera, salida de humos - dimensión int.: Ø132 mm - dimensión exterior: Ø149 mm